





瓦浪村道路照明平面布置图





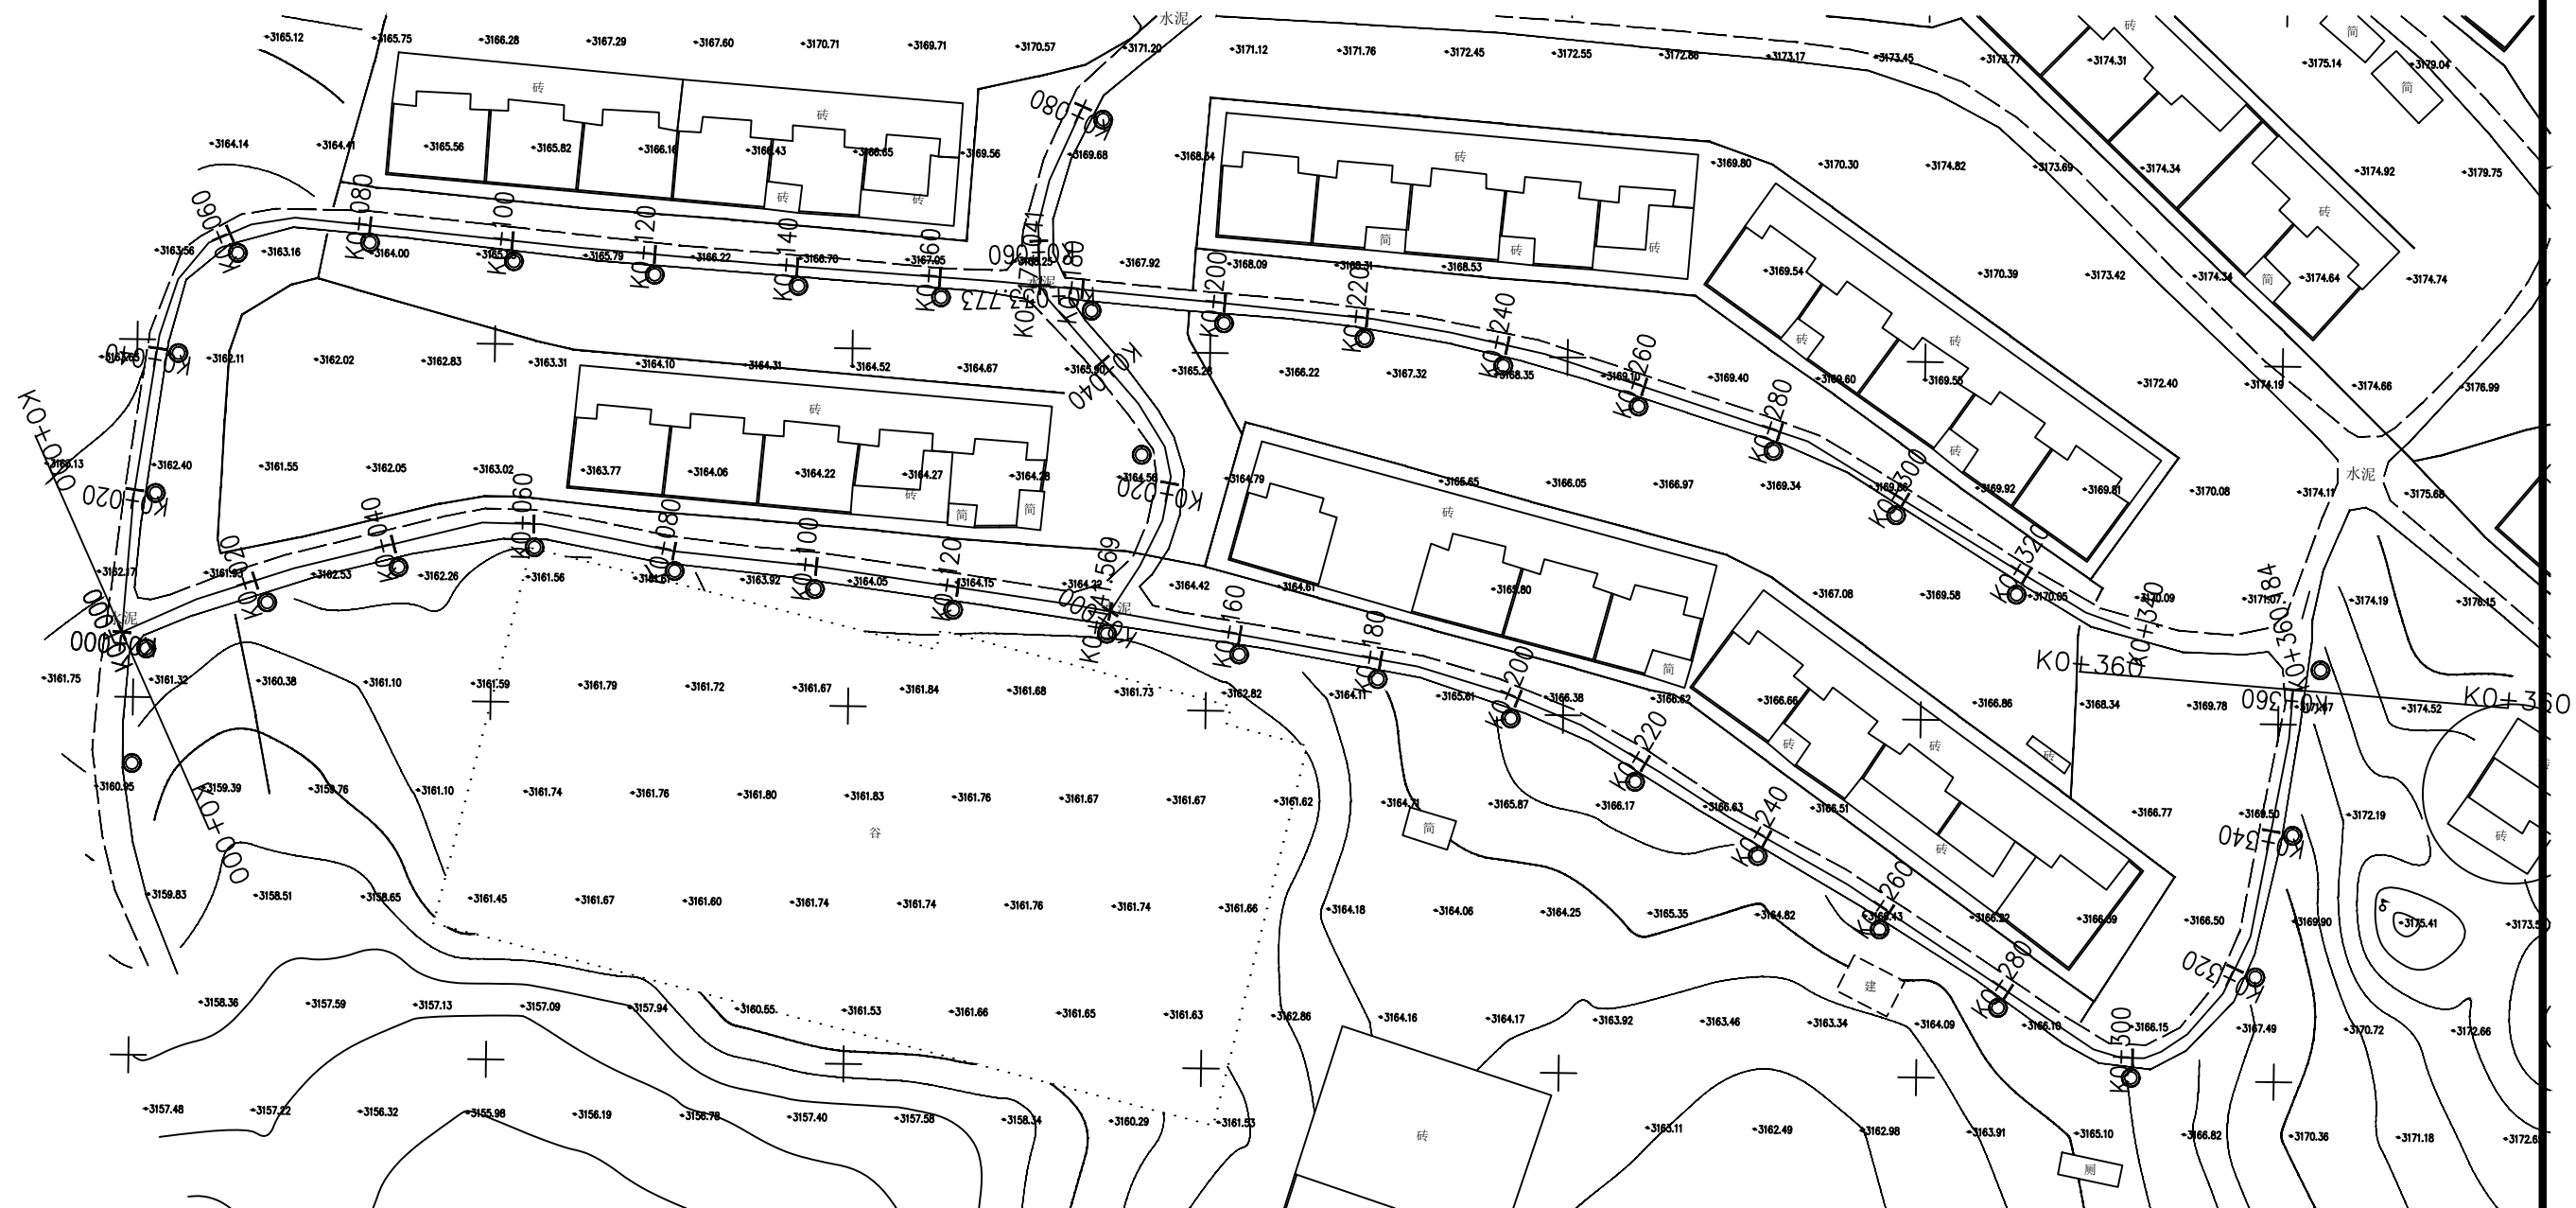


瓦浪村道路照明平面布置图





瓦浪村道路照明平面布置图

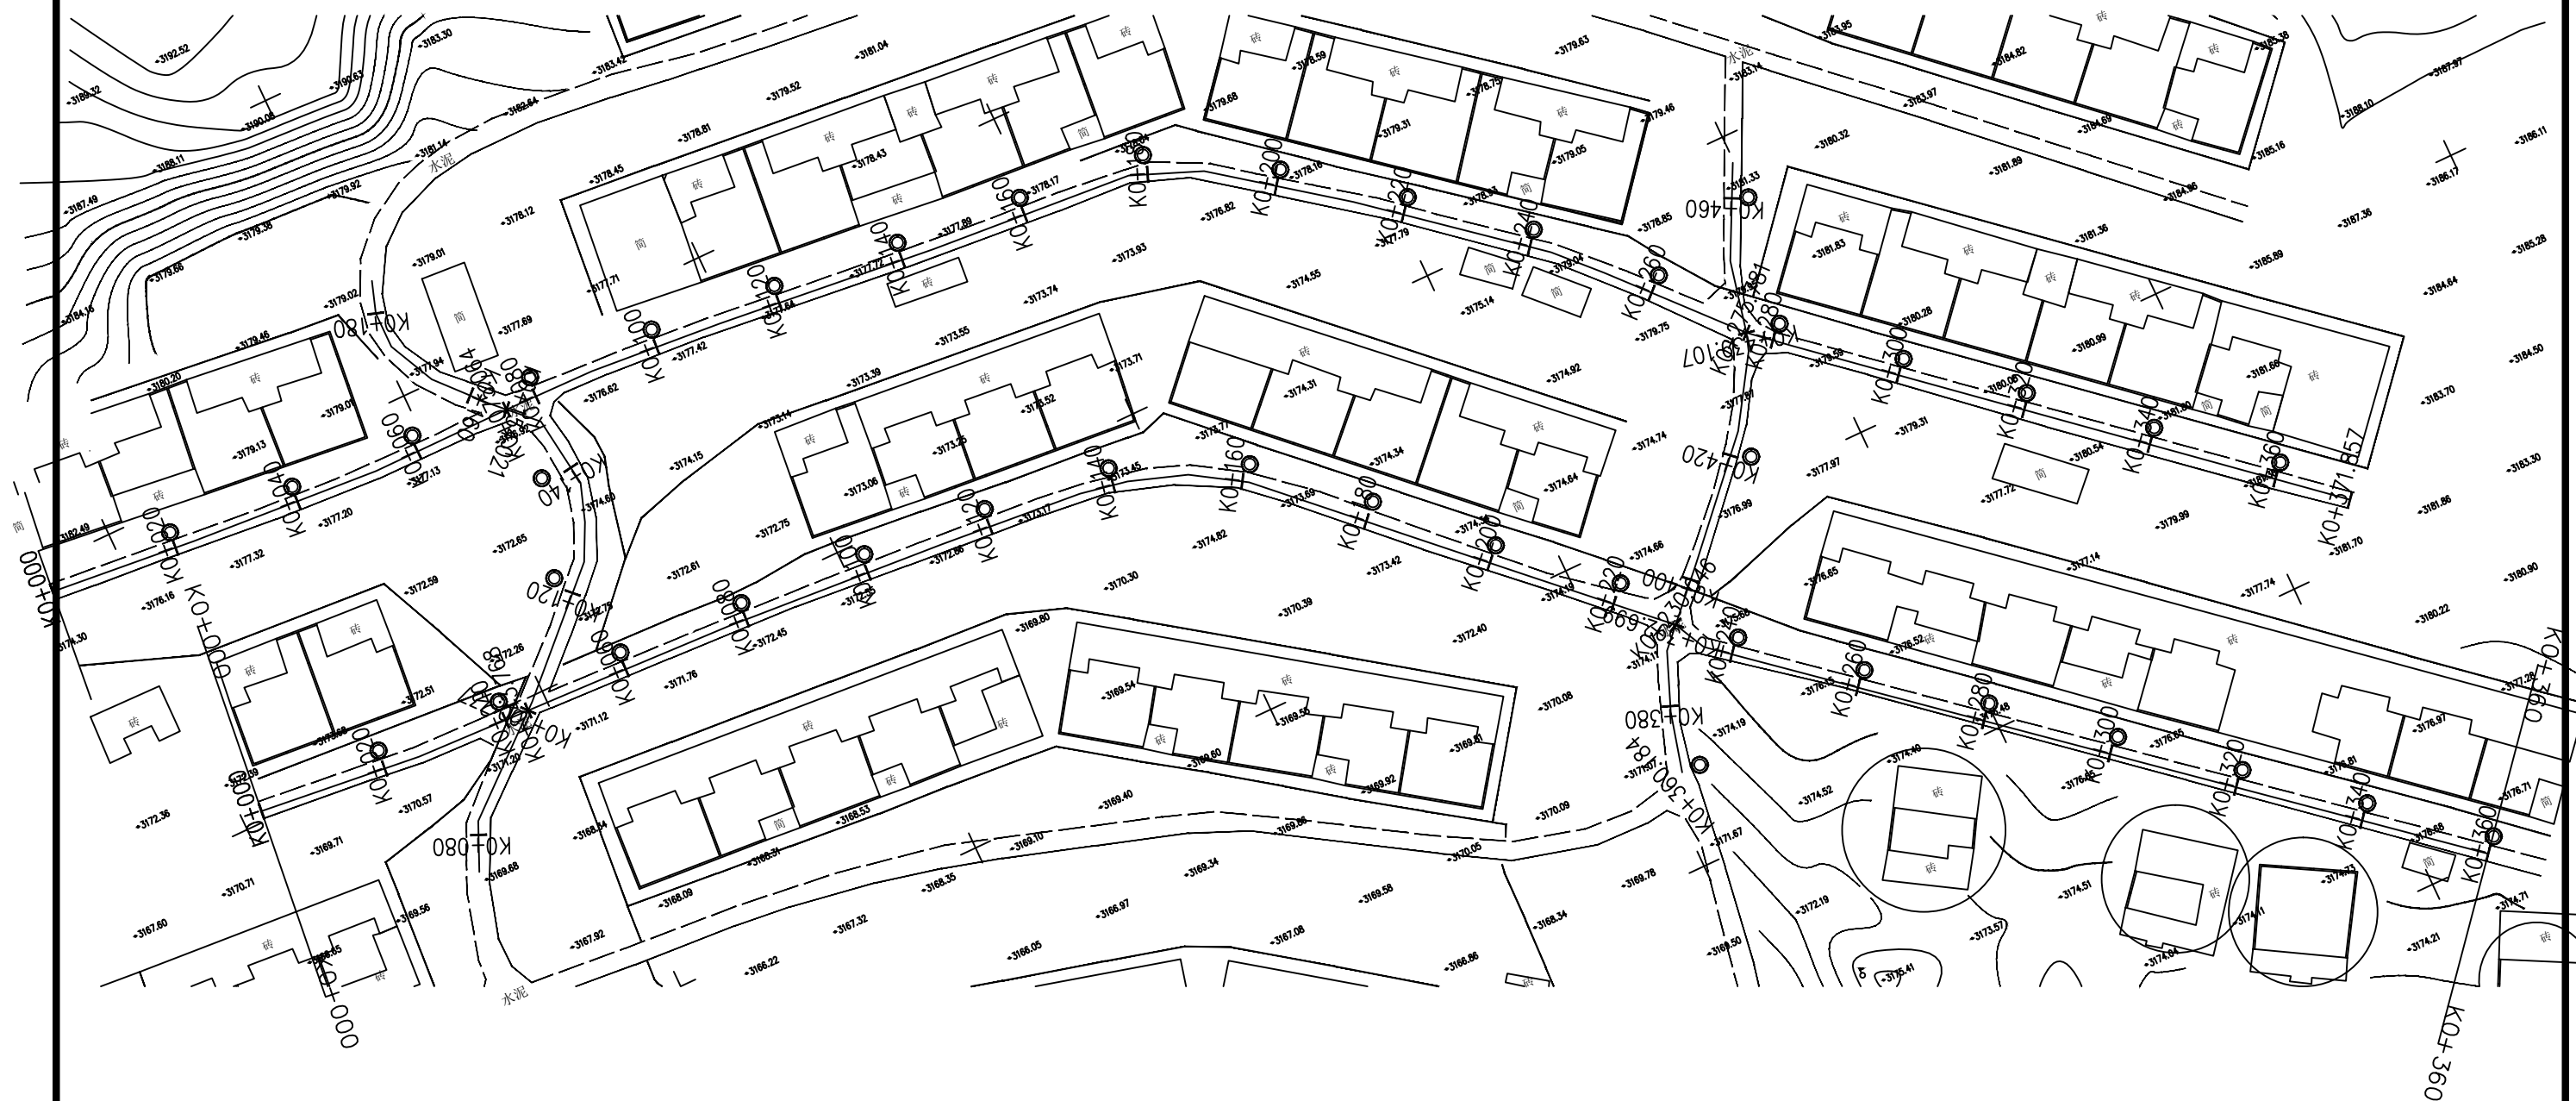



- 1、本图配M28地脚螺栓4根，L=1000mm。
- 2、保护层：底板40mm，侧壁30mm。
- 3、要求灯基础置于原状土上，如遇不良地质土层应进行地基处理，如换填50cm碎石垫层。地基承载力设计值要求不小于120KPa。
- 4、基础周围回填土应按道路人行道压实度要求处理，压实度要求为95%。
- 5、PE线和接地极应可靠焊接。
- 6、灯杆订货时，应提供此图给制造厂家。
法兰盘尺寸及螺栓安装尺寸以具体定货灯具相应尺寸为准。
- 7、钢板材质：Q235B
钢筋 ϕ ：HPB300 钢箍：HRB400 钢筋。
- 8、灯杆与法兰盘连接处要设加劲板。
- 9、灯杆施工完成后，应将I—I剖面图中法兰盘距地面120mm高度，全部抹10号素砂，表面提浆和路面找平，以保护路灯地脚螺栓和螺母不生锈不丢失。
- 10、所有外露金属件均应作镀锌处理。
- 11、光源电器采用36WLED灯。1 $\times$ 120AH 锂电蓄电池，12V10A 控制器
1 $\times$ 100W太阳能板

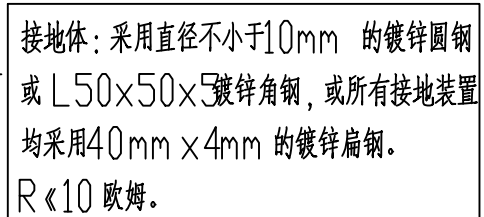

瓦浪村主要设备数量表

序号	图 例	名 称	型 号	单位	数量	备 注
1		太阳能路灯	LED灯15W	套	100	专用时、光控智能控制器一套 光伏板：1x50W 蓄电池1x80AH/12V
2		灯杆	园形钢管灯杆，H=7m	根	100	
3		基础	1200X700X700	座	100	C30
4		绝缘导线	BVVB-3x2.5mm²	米	750	
5						
6						

帮扎村主要设备数量表

序号	图 例	名 称	型 号	单位	数量	备 注
1		太阳能路灯	LED灯15W	套	100	专用时、光控智能控制器一套 光伏板：1x50W 蓄电池1x80AH/12V
2		灯杆	园形钢管灯杆，H=7m	根	100	
3		基础	1200X700X700	座	100	C30
4		绝缘导线	BVVB-3x2.5mm²	米	750	
5						
6						

卡吉村主要设备数量表

序号	图 例	名 称	型 号	单位	数量	备 注
1		太阳能路灯	LED灯36W	套	35	专用时、光控智能控制器一套 光伏板：1x100W 蓄电池1x120AH/12V
2		灯杆	园形钢管灯杆，H=7m	根	35	
3		太阳能路灯	LED灯20W	套	15	专用时、光控智能控制器一套 光伏板：1x60W 蓄电池1x80AH/12V
4		灯杆	园形钢管灯杆，H=7m	根	15	
5		基础	1200X700X700	座	50	C30
6		绝缘导线	BVVB-3x2.5mm²	米	400	